

BRIGHTSIGN HD5

Для 4K видео и интерактивного контента

С медиаплеерами BrightSign HD5 система Digital Signage может быть больше! Серия HD5 разработана для воспроизведения различного контента, включая интерактив, 4K HDR видео и HTML5. Плееры оснащены необходимыми интерфейсами для подключения сенсорных экранов, датчиков и кнопок. Надежный и компактный корпус из алюминия позволяет использовать плееры в различных условиях и сферах.




ОСОБЕННОСТИ

- Воспроизведение видео 4K60p с HDR
- Интерактивные возможности с USB, serial, GPIO, ИК, Ethernet
- Поддержка HTML5 контента
- Возможность интеграции сторонних систем метрик и аналитики
- Ультратонкий и прочный корпус из алюминия
- Работает под управлением BrightSign OS

HD225



Базовая модель

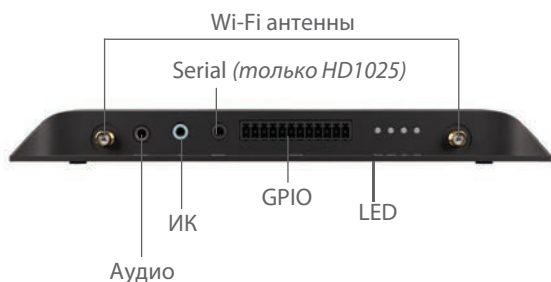

Вид спереди

HD1025



Расширенная модель



Вид сзади

Технические характеристики

МОДЕЛЬ	HD225 Базовая модель	HD1025 Расширенная модель
Видео и HTML5		
4K60p видео	X (10-bit)	X (10-bit)
Full HD видео	X	X
Два HD видео	X	X
Full HD изображения и графика	X	X
HDR10 и HLG	X	X
Поддержка пользовательского разрешения дисплея с особым соотношением сторон	X	X
Обработка HTML5	Да	
Форматы медиа		
Кодеки для 4K: H.265@60p и H.264@30p	X	X
Контейнеры для 4K: .ts, .mov, .mp4, .mkv	X	X
Кодеки для Full HD: H.265, H.264 (MPEG-4, Part 10), MPEG-2	X	X
Контейнеры для Full HD: .ts, .mpg, .vob, .mov, .mp4, .m2ts	X	X
Изображения: BMP, JPEG, PNG до 4K	X	X
Аудио: MP2, MP3, AAC и WAV (AC3 passed through)	X	X
HTML5: .html, Chromium, CSS, JavaScript, WebGL	X	X
Интерфейсы		
Выход HDMI:	X HDMI 2.0a	X HDMI 2.0a
Ethernet:	X Gigabit	X Gigabit
Аудио: 3.5mm (аналоговый или SPDIF)	X	X
GPIO: 12-pin Phoenix Connector, 8 двунаправленных	X	X
ИК: 3.5mm In / Out	X	X
Serial: 3.5mm RS-232		X

МОДЕЛЬ	HD225 Базовая модель	HD1025 Расширенная модель
USB-A: питание 5V/1A для устройств		X
Накопитель: внешний слот microSD	X	X
Wi-Fi/Bluetooth: E Key M.2 для модуля WD-105 (опция)	X	X
LED индикаторы	4	4
Кнопки Reset и Service	X	X
Часы реального времени, 14-дневный	X	X
Коннектор питания с фиксацией	X	X
Аксессуары		
USB кнопки BP200 и BP900	X	X
Карты microSD Class 10 (различный объем)	X	X
Модуль Wi-Fi и Bluetooth WD-105, две антенны	X	X
ПО и сервисы		
BrightAuthor:connected или BrightAuthor (бесплатно)	X	X
Control Cloud (бесплатно)	X	X
BSN.cloud (по подписке)	Опция	Опция
BrightSign Mobile	Опция	Опция
Разное		
Промышленный дизайн, упрощенная установка Wi-Fi и SSD, корпус из алюминия.	X	X
Питание	12V / 3A	
Размеры (ШxГxВ)	205 x 185.9 x 19.2 мм	
Вес	НД	НД
Соответствие нормативам	X	X
Крепление	X	X